

MATCH



Calidad superior para espacios pequeños. Las solicitudes más exigentes nos han permitido alcanzar altas metas. Las especificaciones de los yates nos inspiraron en la creación de Match, un inodoro compacto con alto rendimiento y diseño innovador. MATCH está equipado con un asiento de madera cubierto de resina, equipado con una bisagra de cierre suave.

La alta velocidad de rotación de la bomba de vórtice y el diseño geométrico de la tubería de todos los equipos Planus permiten crear un gran vacío capaz de eliminar el agua y los residuos orgánicos de la taza. El alto nivel de rendimiento garantizan la máxima flexibilidad en la planificación de la ruta de las mangueras de descarga, que le permite alcanzar distancias y alturas importantes.



- 1,5 litros por descarga.
- Blanco (negro o hueso opcional).
- Asiento de madera recubierta de resina de fundición.
- Bisagra de acero inoxidable con sistema de cierre suave.
- Kit de bidé opcional (WaterJet y mezclador incluidos).

BOMBA DESCARGA VORTEX

VOLTAJE 12 Vdc 24 Vdc 230 Vac

ABSORCIÓN 35 A 25 A 3 A

Rendimientos hidráulicos: hasta 9 m en vertical, hasta 80 m en horizontal.

DIRECT ACTING

ELECTROVÁLVULA ENTRADA

VOLTAJE 12 Vdc 24 Vdc 230 Vac

ABSORCIÓN 80 W 80 W 80 W

Versión de actuación directa (tanto para agua dulce como para mar).

SERVO PILOTED

ELECTROVÁLVULA ENTRADA

VOLTAJE 12 Vdc 24 Vdc 230 Vac

ABSORCIÓN 15 W 15 W 15 W

Versión SERVO PILOTADA (sólo para entrada de agua dulce).

BOMBA ENTRADA INDEPENDIENTE

VOLTAJE 12 Vdc 24 Vdc 230 Vac

ABSORCIÓN 3.6 A 1.8 A -

BOMBA ENTRADA CENTRALIZADA

PRESIÓN TRABAJO Min 1 bar - Max 3 bar
No suministrada.

CONEXIONES HIDRÁULICAS

ENTRADA \varnothing interior manguera de 20 mm (3/4")

SALIDA \varnothing interior manguera de 40 mm (1/2")

CONEXIONES ELÉCTRICAS


VOLTAJE 12 Vdc 24 Vdc 230 Vac

CABLES < 5 m 6 mm² 4 mm² 0.75 mm²

CABLES > 5 m 10 mm² 6 mm² 1 mm²

Calibre mínimo de los cables.

SHORT VERSION (TOILET & BIDET)

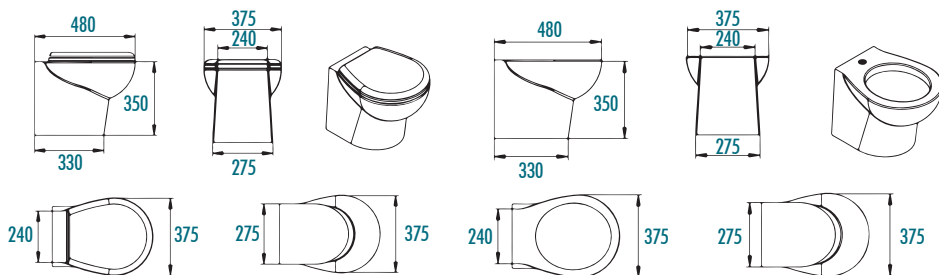

CUT SHORT VERSION (TOILET)

