




SMART TOUCH CHILLER CONTROL



El Chiller Smart Touch Control es intuitivo de usar y proporciona indicaciones claras de la situación actual, las tendencias operativas en tiempo real del monitoreo del circuito de refrigeración y mucho más. La pantalla de alta resolución se puede montar en la caja eléctrica del sistema de refrigeración o en una ubicación remota. Disponible en tres tamaños de pantalla: 7, 10 o 13 pulgadas.

- Pantalla táctil de alta resolución disponible en tres tamaños
- Modbus, CAN Bus, Ethernet o BACnet
- Acceso remoto a través de smart phone o ordenador vía internet
- Notificaciones de alarma vía texto o e-mail
- Mayor detalle que en los sistemas analógicos
- Memoria programable
- Aviso de mantenimiento preventivo
- Rápidamente establece y monitorea la temperatura del agua
- Monitorea el rendimiento de la válvula electrónica de expansión
- Revisa historial de operaciones

PULGADAS PANTALLA	10-13	7
ALTURA	267 mm	147 mm
ANCHURA	337 mm	187 mm
PROFUNDIDAD	42 mm	45 mm
ALTURA DE CORTE	256 mm	136 mm
ANCHURA DE CORTE	326 mm	176 mm

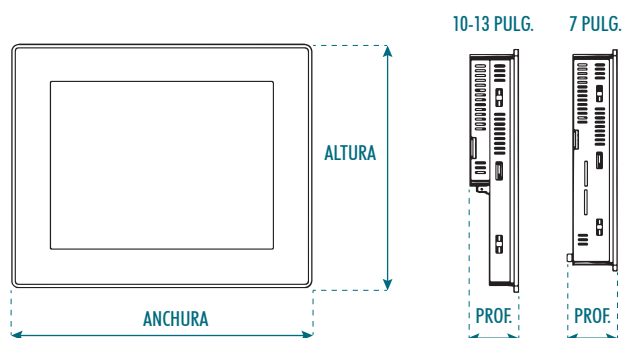

VENTAJAS DE LOS PANELES DE CONTROL POR MICROPROCESADOR

- Control automático de humedad
- Sólo frío, sólo calor y modos automáticos de control de velocidad de múltiples turbinas
- Muestra temperatura ambiente, configuración disponible en Fahrenheit o Celsius
- Circuito interno resistente a la corrosión
- Adaptador CAN Bus opcional permite el control de múltiples paneles de control en red

