


# PANEL TÁCTIL WIFI

## Dometic



Permite escoger las diferentes velocidades del ventilador

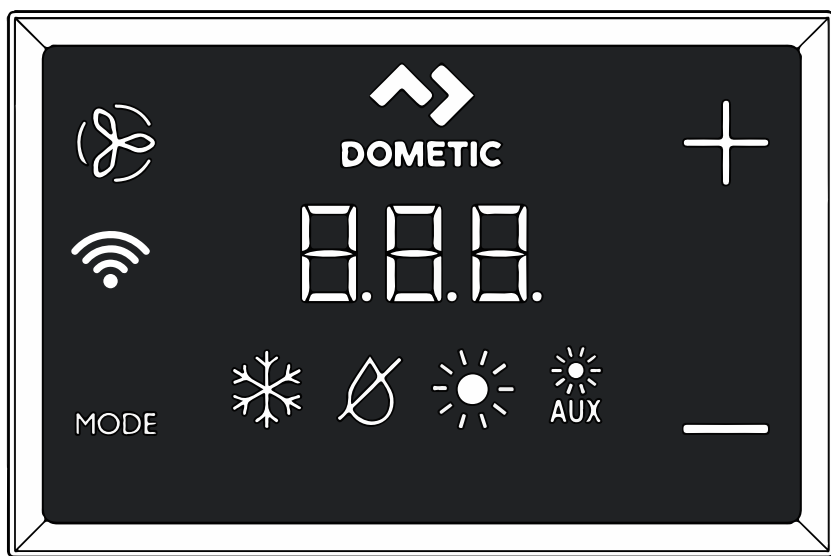

Aumenta un punto el ajuste de la temperatura



Disminuye un punto el ajuste de la temperatura



Muestra la temperatura interior, el punto de ajuste, la exterior y las temperaturas del agua



Indica el modo de visualización actual

**MODE**

Permite escoger entre los diferentes modos

### Control CapTouch

El Control CapTouch es una pantalla táctil capacitiva de fácil manejo para el funcionamiento básico del termostato.

La unidad basada en microcontroladores está diseñada para su uso con sistemas de expansión directa (DX), aire acondicionado de ciclo inverso y sistemas de agua fría (CW).

El panel de visualización tiene 29 parámetros programables, velocidad del ventilador automática y manual. Entradas de sensor estándar y opcionales. Se adapta a los paneles de interruptor Vimar Idea y Eikon.

Los sistemas DX tienen una opción de ciclo de deshielo para evitar la acumulación de hielo en el serpentín del evaporador durante períodos prolongados de la operación de enfriamiento, al cambiar la válvula de inversión al modo CALOR cuando el sistema se está enfriando.

- Termostato con conexión inalámbrica integrada.
- Mismas funciones sin Termostato wifi con funciones adicionales mediante APP.
- Software amigable que puede conectar la pantalla a la red WiFi del barco.
- Será compatible con el modo fuera de línea usando la app para controlar el termostato.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RANGO DE AJUSTE	128°C-372°C (55°F-99°F)
LÍNEA	110-240VAC
FRECUENCIA	50-60Hz
SALIDA DEL VENTILADOR	6Amps/115-230VAC
SALIDA DE VÁLVULA	5Amps/115-230VAC
SALIDA CALENTADOR ELÉCTRICO	30Amps máx.
TRIAC EXTERNO	26Amps
RELÉ EXTERNO	30Amps máx.
SALIDA DE BOMBA	1/4-1/2HP/115-230VAC
SALIDA DEL COMPRESOR	1-2HP/115-230VAC
TEMP. FUNCIONAMIENTO MINÍMA	-178°C(0°F)
TEMP. FUNCIONAMIENTO MINÍMA	-82,2°C(180°F)
CONSUMO DE ENERGÍA	menos de 5 Watts
DIMENSIONES	112mmx76mm (4,41"x2,96")



# WIFI APP

