

Hélices de Túnel

CT80



Max Power ofrece una gama completa de propulsores de túnel 12V/24V eléctricos para satisfacer las necesidades de cualquier barco a motor y yate a vela desde 17' hasta 85' pies. Diseñados para gran rendimiento y durabilidad.


VENTAJAS DE LAS HÉLICES ELÉCTRICAS DE TÚNEL

- Libres de corrosión eliminan la necesidad de los cambios periódicos de ánodo.
- Engranajes espiro cónicos de gran resistencia y durabilidad que garantizan un uso y conducción suave.
- Los brazos de accionamiento son pre-llenados con aceite y sellados de por vida para un mantenimiento cero.

Especificaciones técnicas de las hélices:


Details:	12V	24V
Product ref.:	42532	42533
Typical boat size:	28 - 46'	28 - 46'
Tunnel diameter (inside):	185mm	185mm
Tunnel thickness:	6 - 7mm	6 - 7mm
Nominal power voltage:	12V	24V
Control system voltage:	12V	24V
Weight:	15kg	15.1kg

Performance data:	10.75V	22V
Test power voltage:	10.75V	22V
Amperage:	446 Amps	240 Amps
kW:	4.79	5.28
Hp:	6.4	7.1
Thrust kg/lbs:	69 /152	75 /165
Duty Cycle (S2):	3.5min	4.5min

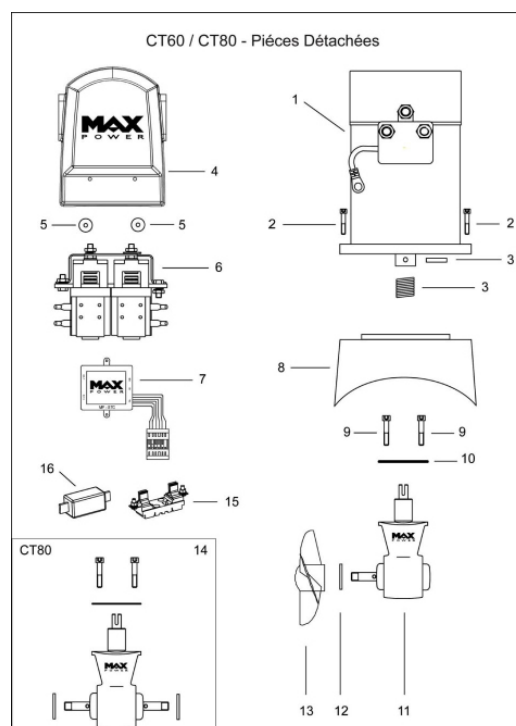

Túneles de Popa

Referencia	Descripción
MP315389	Túnel Fibra De Vidrio De Popa Para Series 35,45
MP315392	Túnel Fibra De Vidrio De Popa Para Series 60,80,100,125
MP315395	Túnel Fibra De Vidrio De Popa Para Series 165,225
MP35015	Túnel De Popa Para Serie 325
MP315399	Deflector Hidrodinámico Tunel Popa Diam. 185
MP315400	Deflector Hidrodinámico Tunel Popa Diam. 250
MP35016	Tuercas y tornillos para instalación del túnel de popa

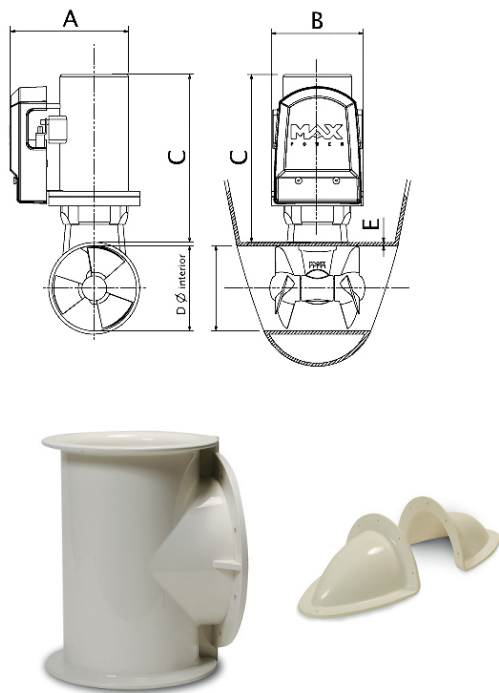

Reflector Hidrodinámico

CT80

Nº	Descripción	Cant.	Cód. viejo	Cód. nuevo
1	Electric Motor CT60 / CT80 12 V	1	MP053030	312865
	Motor + Relay 12V	1	MP058312	315341
	Motor Brushes	8	MP0P3560	312702
	Spring	8	MP0P3520	310383
1	Electric Motor CT60 / CT80 24 V	1	MP053031	312866
	Motor + Relay 24V	1	MP058324	315342
	Motor brushes	8	MP0P3556	312703
	Spring	8	MP0P3520	310383
2	Screws	4	MP0P5241	630497
3	Spring & Pivot	1	MP058034	315305
4	Cover	1	MP052021	313734
5	Plastic Nut M5	2	MP0P4024	312039
6	Relay Assembly 12V	1	MP053024	315326
	Relay 12V	1	MP083056/2	312920
6	Relay Assembly 24V	1	MP053026	315327
	Relay 24V	1	MP083057/2	312923
7	Electronic Controller	1	MP0P5701	315308
8	Motor Support	2	MP058035	313715
9	Screws	1	MP0P4130	630509
10	Leg gasket	1	MP0P2060	310254
11	Composite leg CT60 (includes 9,10,12)	1	MP058100	35034
12	Propeller Pin $\Phi 5 \times 40$	1	MP0P5221	312053
13	Propellet $\Phi 185$	1	MP0P8080	35031
14	Composite leg CT80 (includes 9,10,12)	1	MP088100	35035
15	Fuse holder T1	1	OPTI3119	35017
16	Fuse CT60 12 V 160 A	1	OPTI3115	35019
16	Fuse CT80 12 V 200 A	1	OPTI3112	35020
16	Fuse CT60 / CT80 24 V 125 A	1	OPTI3114	35021
-	Extraction handle for T1 & T2	1	OPTI3118	312882
	Heat sensor	1	MP0P3722	311365

Control Panels:

Max Power's thruster control systems include a variety of advanced safety features.

- Childproof activation
- Automatic shutdown after 30 minutes of inactivity
- Visible and audible motor overheat warning
- Motor overheat shutdown after prior warning
- Standard automatic battery isolator control
- Time delay switch between port and starboard thrust
- Software protection against short circuits

