


GRP TUNNELS

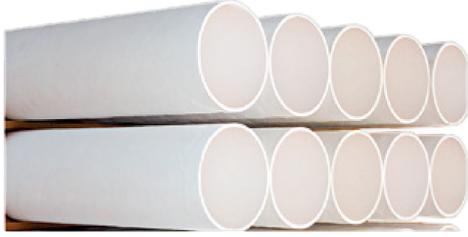

Fabricados con resina totalmente isoftálica y revestidos con pregel, los túneles de alta calidad de MAX POWER tienen la ventaja añadida de una primera capa de mate antes de ser de filamento. Por lo tanto, el corte y la perforación pueden llevarse a cabo sin el riesgo de dañar la capa de gel en la superficie interior del túnel.

MODELO	CT25	CT35/45	CT60/80/100/125	CT165/225	CT300	CT325	CT550
Ø TUNNEL	110 mm	125 mm	185 mm	250 mm	300 mm	315 mm	400 mm

MOUNTING BASES



Existen bases de montaje que se adaptan a todos nuestros propulsores retráctiles para facilitar la instalación. Fabricados en PRFV isoftálico, pueden integrarse fácilmente en las nuevas construcciones o en la instalación posterior. Los yates de aluminio se adaptan a las bridas de aluminio. Están diseñadas para ser soldadas a la parte superior de una base de montaje construida en el casco.

MODELO	COMPACT RETRACT VIP 150 VIP 250
ADECUADO PARA	Brida de aluminio Base de montaje en GRP