

Hélices Retráctiles

VIP150HYD



Quando el rendimiento es lo más importante, los propulsores retráctiles hidráulicos representan la solución ideal. Debido a su ligereza, potencia y a que permiten una distribución de peso casi perfecta, los más prestigiosos astilleros a nivel mundial usan este tipo de hélices.

Combinando el costo y simplicidad efectiva de las hélices eléctricas de corriente continua con las características de alto rendimiento de las unidades retráctiles, el rango de fuerza de empuje retráctil eléctrico es ideal para veleros modernos y yates a motor.

Especificaciones técnicas de las hélices maniobra y propulsión

Details:

Product ref.:	VPHYDC152 - 12V Control
Product ref.:	VPHYDC154 - 24V Control
Typical boat size:	40 - 60'
Tunnel diameter (inside):	185mm
Tunnel thickness:	6 - 7mm
Weight:	28 kg
Aluminium mounting flange ref.:	VP082301
GRP mounting base ref.:	VP082040

Performance data:


Model	Max. thrust (kg/lbs):	Hydraulic Power:	Flow	Pressure
VPHYDC152	118 / 260	9.3kw	35lpm	160bar
VPHYDC154				

Special order models upon specific request:

6CC	90 / 198	6.5kw	19lpm	210bar
8CC	120 / 264	9.5kw	26lpm	220bar

Dimensiones

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
VIP 150 Hidráulica	810	290	185

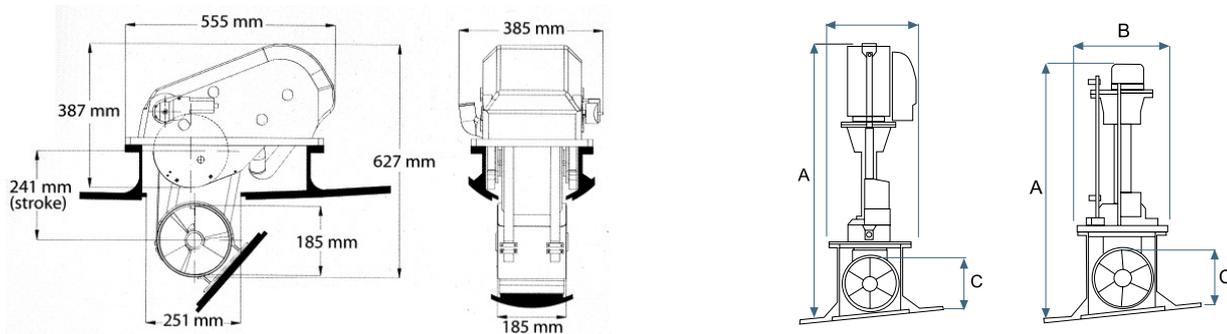

Accesorios para sistemas VIP Hidráulicos

Referencia	Descripción
MP318207	Joystick Extra Para Doble Estacion
MP35025	Base De Montaje En Aluminio Para Vip 150
MP311303	Base De Montaje En Aluminio Para Vip 250
MP316451	Tanque De Aceite Hidraulico 18 Lts.

Accesorios - Fusibles y Portafusibles

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
SV85800050	fusible 50 amp. protegido	SV85801990	fusible 425 amp. protegido
SV85800100	fusible 100 amp. protegido	SV85801999	fusible 500 amp. protegido
SV85801984	fusible 200 amp. protegido	SV8027103	portafusibles
SV85802331	fusible 325 amp. protegido		

