

Cajón Frigoríficos

FCO- Capacidad 42Lt



Estas unidades están disponibles en:
 12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz
 Refrigerado mediante agua o aire.
 Gran variedad de opciones

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FCO


- Capacidad L525xD557xH313 del congelador 42Lt
- Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling
- N ° 01 Cajón con guías
- Dimensiones internas Cajón L400 x D417 x H192
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

Diseñamos y fabricamos refrigeradores de acero inoxidable en colaboración con los mejores diseñadores, recopilando sus pedidos y convirtiéndolos en desafíos.

Siempre utilizamos los mejores materiales, las técnicas más avanzadas para garantizar productos de calidad y respaldamos a nuestros clientes con un servicio técnico competente y competente.


La calidad de nuestros refrigeradores es una garantía, no solo una promesa.

STAR	TEMPERATURE	FROZEN FOOD STORAGE	FRESH FOOD STORAGE	MAXIMUM STORAGE
★	-6°	YES	NO	STORAGE 1 WEEK
★★	-12°	YES	NO	STORAGE 1 MONTH
★★★	-18°	YES	NO	STORAGE 1 YEAR
★★★★	-18°	YES	YES	STORAGE 1 YEAR



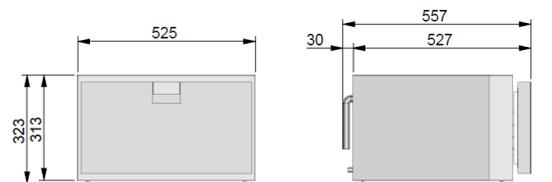


AIRTIGHT UNITS

- COOLED BY FORCED AIR



- COOLED BY SEA WATER

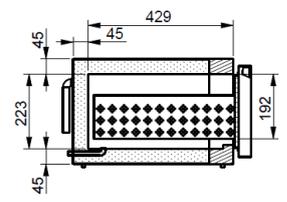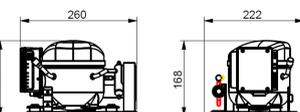

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.

ACCESORIOS - OPCIONALES




TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del refrigerador.



ACOPLAMIENTOS RÁPIDO

acoplamiento especiales que permiten separar el gabinete del compresor evitando el desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante la instalación, que no requieren personal técnico calificado.

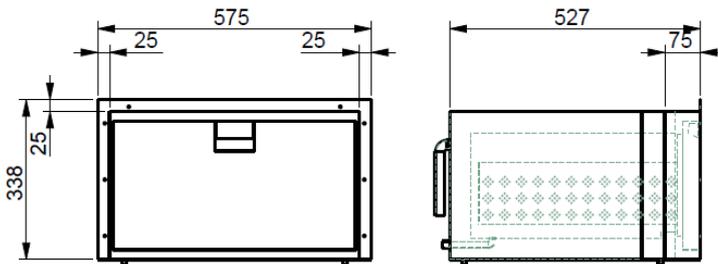

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.

Cajón Frigoríficos

FC1- Capacidad 90Lt



Estas unidades están disponibles en:
 12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz
 Refrigerado mediante agua o aire.
 Gran variedad de opciones

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FC1

- Capacidad L525xD557xH590 del congelador 90Lt
- Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling
- N ° 01 Cajón con guías
- Dimensiones internas Cajón L400 x D420 x H470
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

Diseñamos y fabricamos refrigeradores de acero inoxidable en colaboración con los mejores diseñadores, recopilando sus pedidos y convirtiéndolos en desafíos.

Siempre utilizamos los mejores materiales, las técnicas más avanzadas para garantizar productos de calidad y respaldamos a nuestros clientes con un servicio técnico competente y competente.

La calidad de nuestros refrigeradores es una garantía, no solo una promesa.

STAR	TEMPERATURE	FROZEN FOOD STORAGE	FRESH FOOD STORAGE	MAXIMUM STORAGE
★	-6°	YES	NO	STORAGE 1 WEEK
★★	-12°	YES	NO	STORAGE 1 MONTH
★★★	-18°	YES	NO	STORAGE 1 YEAR
★★★★	-18°	YES	YES	STORAGE 1 YEAR






AIRTIGHT UNITS

- COOLED BY FORCED AIR



- COOLED BY SEA WATER

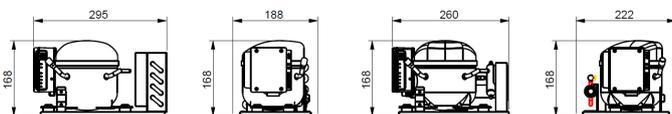

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.

ACCESORIOS - OPCIONALES




TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del refrigerador.



ACOPLAMIENTOS RÁPIDO

acoplamientos especiales que permiten separar el gabinete del compresor evitando el desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante la instalación, que no requieren personal técnico calificado.

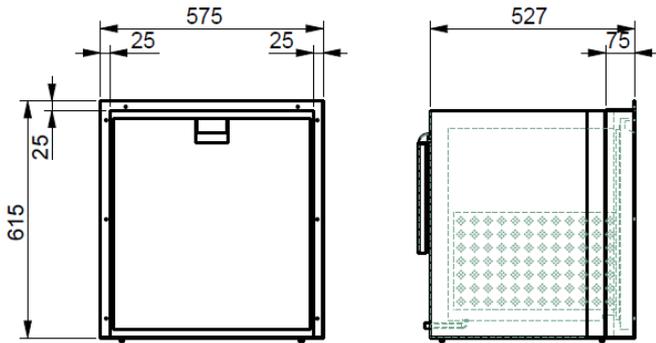

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.

Cajón Frigoríficos

FC2 - Capacidad 90Lt



Estas unidades están disponibles en:
 12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz
 Refrigerado mediante agua o aire.
 Gran variedad de opciones

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FC2


- Capacidad L525xD557xH590 del congelador 90Lt
- Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling
- 2 Cajón con guías
- Dimensiones internas Cajón 1 L400 x D417 x H190
- Dimensiones internas Cajón 2 L400 x D417 x H190
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

Diseñamos y fabricamos refrigeradores de acero inoxidable en colaboración con los mejores diseñadores, recopilando sus pedidos y convirtiéndolos en desafíos.

Siempre utilizamos los mejores materiales, las técnicas más avanzadas para garantizar productos de calidad y respaldamos a nuestros clientes con un servicio técnico competente y competente.

La calidad de nuestros refrigeradores es una garantía, no solo una promesa.

STAR	TEMPERATURE	FROZEN FOOD STORAGE	FRESH FOOD STORAGE	MAXIMUM STORAGE
★	-6°	YES	NO	STORAGE 1 WEEK
★★	-12°	YES	NO	STORAGE 1 MONTH
★★★	-18°	YES	NO	STORAGE 1 YEAR
★★★★	-18°	YES	YES	STORAGE 1 YEAR

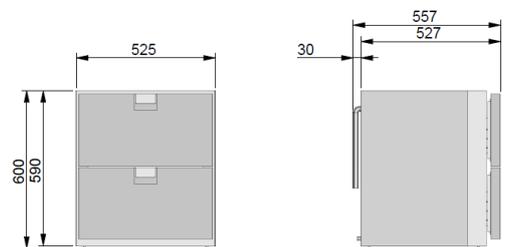


AIRTIGHT UNITS



- COOLED BY FORCED AIR



- COOLED BY SEA WATER

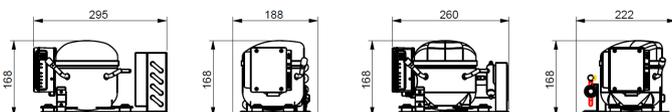

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.



ACCESORIOS - OPCIONALES




TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del refrigerador.



ACOPLAMIENTOS RÁPIDO

acoplamiento especiales que permiten separar el gabinete del compresor evitando el desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante la instalación, que no requieren personal técnico calificado.

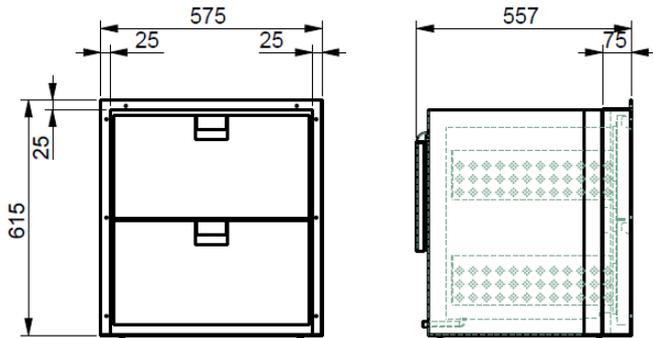

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.

Cajón Frigoríficos

FC4 - Capacidad 130Lt



Estas unidades están disponibles en:
 12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz
 Refrigerado mediante agua o aire.
 Gran variedad de opciones

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FC4


- Capacidad L525xD557xH740 del congelador 130Lt -
- Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling
- 2 Cajón con guías
- Dimensiones internas Cajón 1 L400 x D417 x H190
- Dimensiones internas Cajón 2 L400 x D417 x H340
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

Diseñamos y fabricamos refrigeradores de acero inoxidable en colaboración con los mejores diseñadores, recopilando sus pedidos y convirtiéndolos en desafíos.

Siempre utilizamos los mejores materiales, las técnicas más avanzadas para garantizar productos de calidad y respaldamos a nuestros clientes con un servicio técnico competente y competente.


La calidad de nuestros refrigeradores es una garantía, no solo una promesa.

STAR	TEMPERATURE	FROZEN FOOD STORAGE	FRESH FOOD STORAGE	MAXIMUM STORAGE
★	-6°	YES	NO	STORAGE 1 WEEK
★★	-12°	YES	NO	STORAGE 1 MONTH
★★★	-18°	YES	NO	STORAGE 1 YEAR
★★★★	-18°	YES	YES	STORAGE 1 YEAR

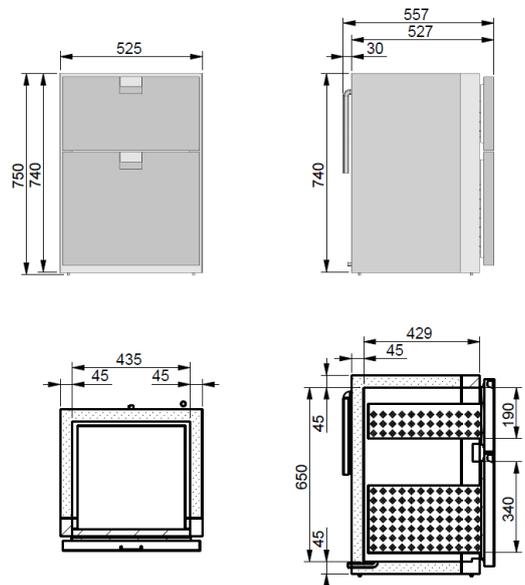


AIRTIGHT UNITS

- COOLED BY FORCED AIR



- COOLED BY SEA WATER

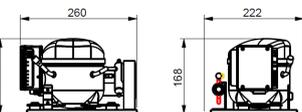

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.

ACCESORIOS - OPCIONALES




TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del refrigerador.



ACOPLAMIENTOS RÁPIDO

acoplamiento especiales que permiten separar el gabinete del compresor evitando el desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante la instalación, que no requieren personal técnico calificado.

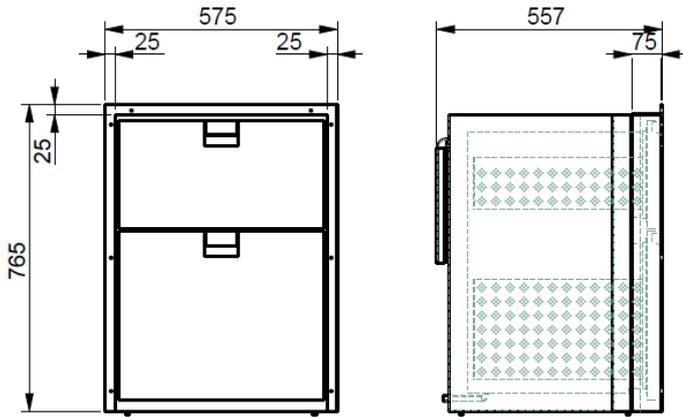

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.

Cajón Congelador

CC1 - Capacidad 75Lt



Estas unidades están disponibles en:
 12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz
 Refrigerado mediante agua o aire.
 Gran variedad de opciones

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE CC1


- Capacidad L525xD557xH590 del congelador 130Lt
- Rango de temperatura de -10 °C a -20 °C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling
- 2 Cajón con guías
- Dimensiones internas Cajón 1 L370 x D380 x H150
- Dimensiones internas Cajón 2 L370 x D400 x H270
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

Diseñamos y fabricamos refrigeradores de acero inoxidable en colaboración con los mejores diseñadores, recopilando sus pedidos y convirtiéndolos en desafíos.

Siempre utilizamos los mejores materiales, las técnicas más avanzadas para garantizar productos de calidad y respaldamos a nuestros clientes con un servicio técnico competente y competente.


La calidad de nuestros refrigeradores es una garantía, no solo una promesa.

STAR	TEMPERATURE	FROZEN FOOD STORAGE	FRESH FOOD STORAGE	MAXIMUM STORAGE
★	-6°	YES	NO	STORAGE 1 WEEK
★★	-12°	YES	NO	STORAGE 1 MONTH
★★★	-18°	YES	NO	STORAGE 1 YEAR
★★★★	-18°	YES	YES	STORAGE 1 YEAR



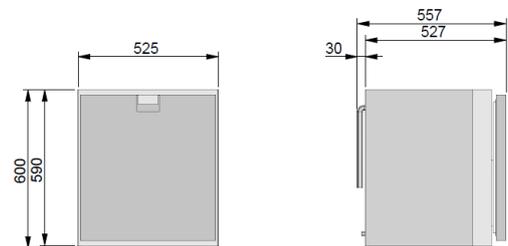


AIRTIGHT UNITS

- COOLED BY FORCED AIR



- COOLED BY SEA WATER

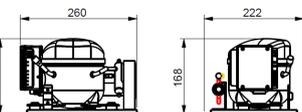

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.

ACCESORIOS - OPCIONALES




TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del refrigerador.



ACOPLAMIENTOS RÁPIDO

acoplamiento especiales que permiten separar el gabinete del compresor evitando el desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante la instalación, que no requieren personal técnico calificado.

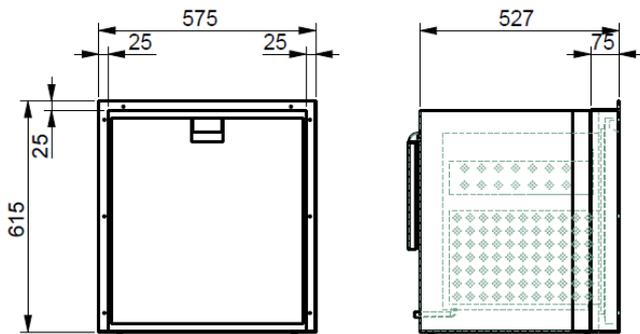


KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.

Muebles Congeladores

CO 60C - Capacidad 50Lt

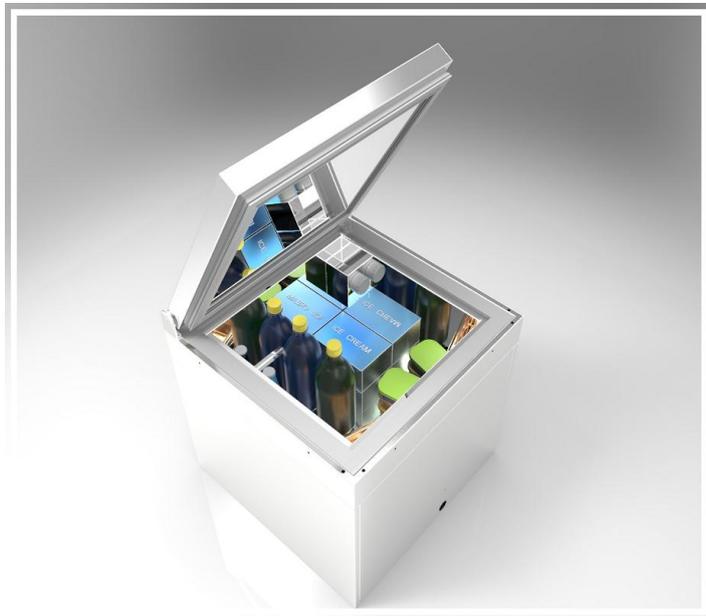

Estas unidades están disponibles en:
 12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz
 Refrigerado mediante agua o aire.
 Gran variedad de opciones

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE CO60C


- Capacidad L480xD510xH478 del congelador 50Lt - Rango de temperatura de -10 ° C a -20 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling
- N ° 01 estantes de acero inoxidable ajustables en alto
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

Diseñamos y fabricamos refrigeradores de acero inoxidable en colaboración con los mejores diseñadores, recopilando sus pedidos y convirtiéndolos en desafíos.


Siempre utilizamos los mejores materiales, las técnicas más avanzadas para garantizar productos de calidad y respaldamos a nuestros clientes con un servicio técnico competente y competente.

La calidad de nuestros refrigeradores es una garantía, no solo una promesa.

STAR	TEMPERATURE	FROZEN FOOD STORAGE	FRESH FOOD STORAGE	MAXIMUM STORAGE
★	-6°	YES	NO	STORAGE 1 WEEK
★★	-12°	YES	NO	STORAGE 1 MONTH
★★★	-18°	YES	NO	STORAGE 1 YEAR
★★★★	-18°	YES	YES	STORAGE 1 YEAR

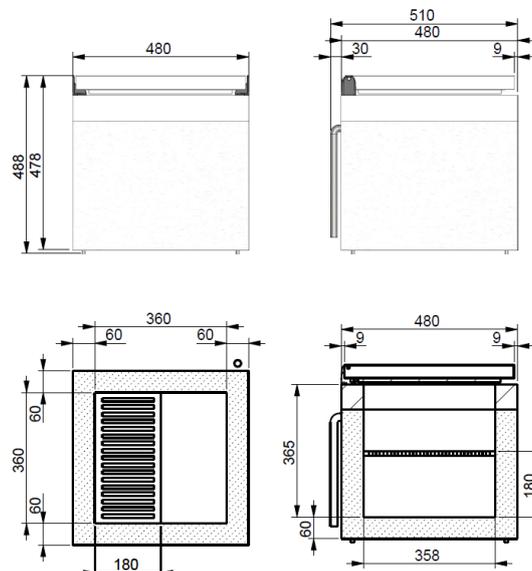

AIRTIGHT UNITS
 - COOLED BY FORCED AIR

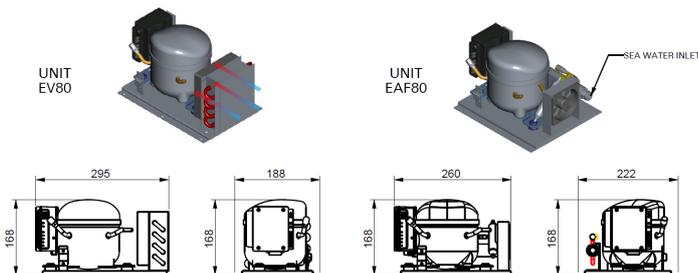

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.

ACCESORIOS - OPCIONALES



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del refrigerador.





ACOPLAMIENTOS RÁPIDO

acoplamiento especiales que permiten separar el gabinete del compresor evitando el desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante la instalación, que no requieren personal técnico calificado.



Model	Dimension			Input	Output			Power input Watt	Weight Kg
	W	D	H						
RA15-110V	120	270	50	110Vac	12Vdc	14	168	1.1	
RA15-110V	120	270	50	110Vac	24Vdc	7A	168	1.1	
RA15-220V	120	270	50	220Vac	12Vdc	14A	168	1.1	
RA15-220V	120	270	50	220Vac	24Vdc	7A	168	1.1	

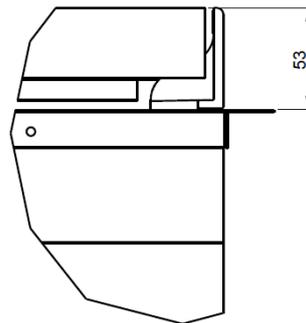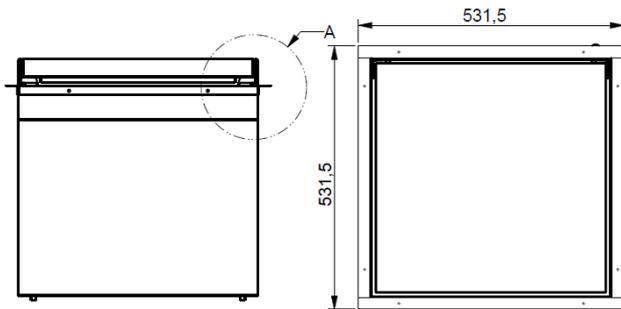

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.

Muebles Frigoríficos

FRO25C - Capacidad 25Lt




Estas unidades están disponibles en:
 12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz
 Refrigerado mediante agua o aire.
 Gran variedad de opciones

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FRO25C

- Capacidad L400xD330xH478 del congelador 25Lt
- Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling
- N ° 01 estantes de acero inoxidable ajustables en alto
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

AIRTIGHT UNITS
 - COOLED BY FORCED AIR

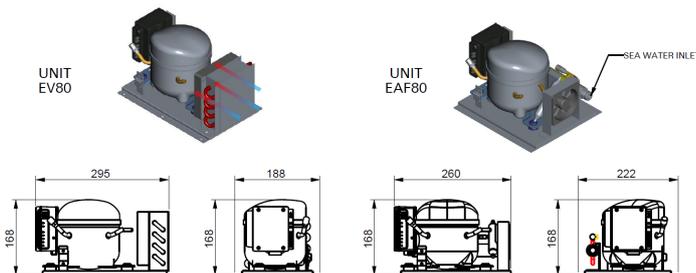


La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.

Diseñamos y fabricamos refrigeradores de acero inoxidable en colaboración con los mejores diseñadores, recopilando sus pedidos y convirtiéndolos en desafíos.

Siempre utilizamos los mejores materiales, las técnicas más avanzadas para garantizar productos de calidad y respaldamos a nuestros clientes con un servicio técnico competente y competente.

La calidad de nuestros refrigeradores es una garantía, no solo una promesa.

STAR	TEMPERATURE	FROZEN FOOD STORAGE	FRESH FOOD STORAGE	MAXIMUM STORAGE
★	-6°	YES	NO	STORAGE 1 WEEK
★★	-12°	YES	NO	STORAGE 1 MONTH
★★★	-18°	YES	NO	STORAGE 1 YEAR
★★★★	-18°	YES	YES	STORAGE 1 YEAR

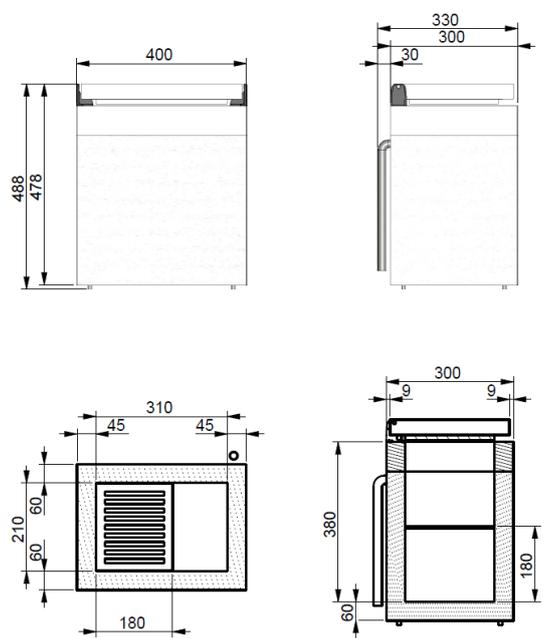

ACCESORIOS - OPCIONALES



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del refrigerador.






ACOPLAMIENTOS RÁPIDO

acoplamiento especiales que permiten separar el gabinete del compresor evitando el desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante la instalación, que no requieren personal técnico calificado.



Model	Dimension			Input	Output			Power input Watt	Weight Kg
	W	D	H						
RA15-110V	120	270	50	110Vac	12Vdc	14	168	1.1	
RA15-110V	120	270	50	110Vac	24Vdc	7A	168	1.1	
RA15-220V	120	270	50	220Vac	12Vdc	14A	168	1.1	
RA15-220V	120	270	50	220Vac	24Vdc	7A	168	1.1	

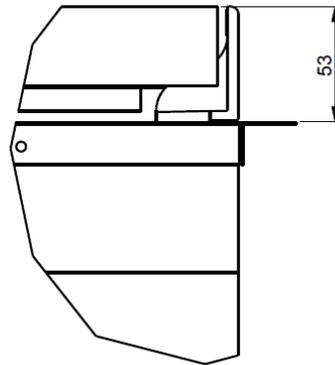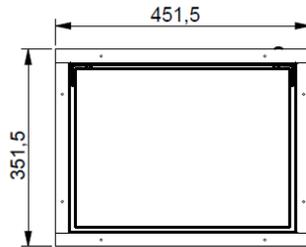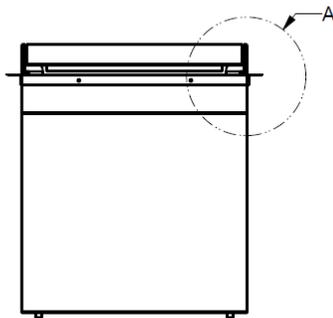

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.

Muebles Frigoríficos

FRO60C - Capacidad 60Lt



Estas unidades están disponibles en:
 12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz
 Refrigerado mediante agua o aire.
 Gran variedad de opciones

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FRO60C

- Capacidad L480xD510xH478 del congelador 60Lt
- Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling
- N ° 01 estantes de acero inoxidable ajustables en alto
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)


Diseñamos y fabricamos refrigeradores de acero inoxidable en colaboración con los mejores diseñadores, recopilando sus pedidos y convirtiéndolos en desafíos.

Siempre utilizamos los mejores materiales, las técnicas más avanzadas para garantizar productos de calidad y respaldamos a nuestros clientes con un servicio técnico competente y competente.


La calidad de nuestros refrigeradores es una garantía, no solo una promesa.

STAR	TEMPERATURE	FROZEN FOOD STORAGE	FRESH FOOD STORAGE	MAXIMUM STORAGE
★	-6°	YES	NO	STORAGE 1 WEEK
★★	-12°	YES	NO	STORAGE 1 MONTH
★★★	-18°	YES	NO	STORAGE 1 YEAR
★★★★	-18°	YES	YES	STORAGE 1 YEAR

AIRTIGHT UNITS
 - COOLED BY FORCED AIR

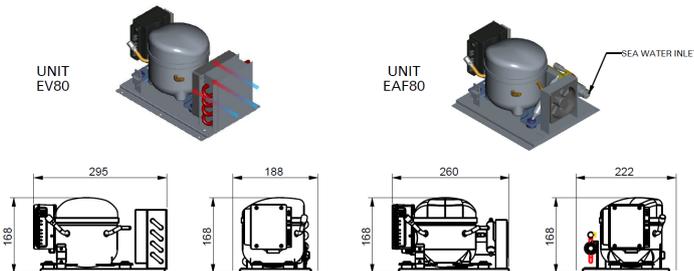

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.

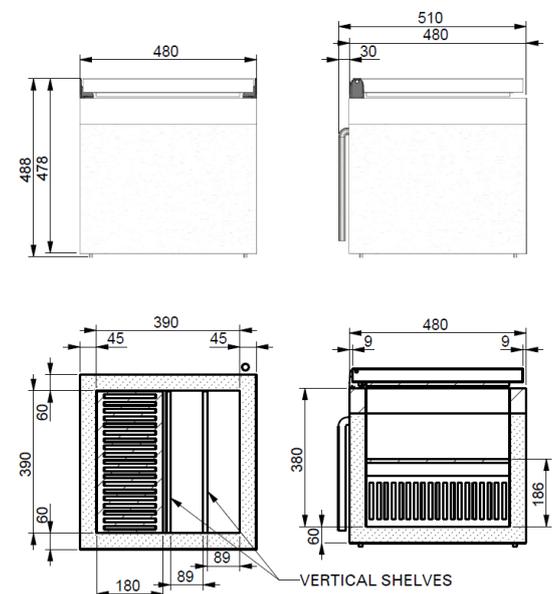

ACCESORIOS - OPCIONALES



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del refrigerador.





ACOPLAMIENTOS RÁPIDO

acoplamiento especiales que permiten separar el gabinete del compresor evitando el desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante la instalación, que no requieren personal técnico calificado.



Model	Dimension			Input	Output			Power input Watt	Weight Kg
	W	D	H						
RA15-110V	120	270	50	110Vac	12Vdc	14	168	1.1	
RA15-110V	120	270	50	110Vac	24Vdc	7A	168	1.1	
RA15-220V	120	270	50	220Vac	12Vdc	14A	168	1.1	
RA15-220V	120	270	50	220Vac	24Vdc	7A	168	1.1	

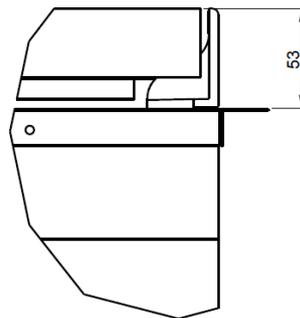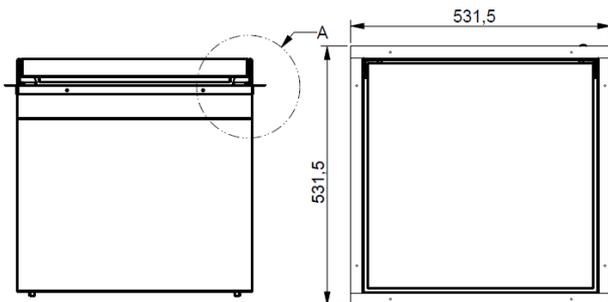

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.



DOMETIC COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S


Compressor drawer fridge, 20 l

- Compact design and smart solution: the cooling unit can be fitted to the side of the cooler (left or right) and up to 1.5 m away
- Space saving, flat and compact design is ideal for confined areas
- Unlock and open with a single movement

CD 20, black front / Ref. No. 9105330623

CD 20W, white front / Ref. No. 9105330625

CD 20 S, stainless steel front / Ref. No. 9105330624

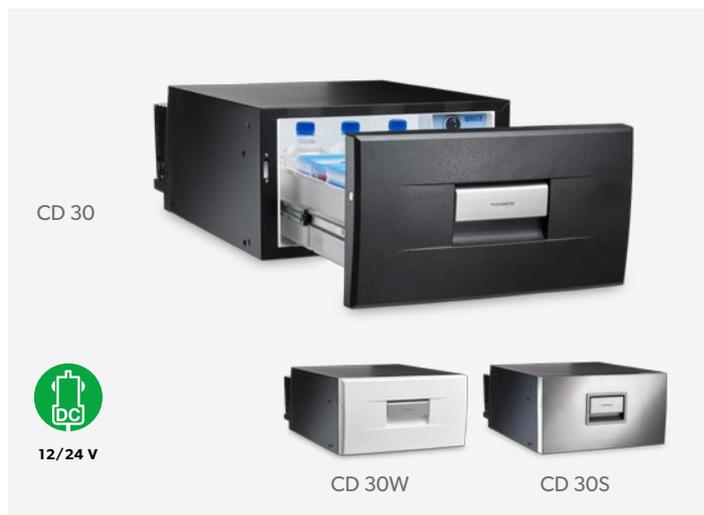

DOMETIC COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

Compressor drawer fridge, 30 l

- Compact design and smart solution: the cooling unit can be fitted to the side of the cooler (left or right) and up to 1.5 m away
- Space saving, flat and compact design is ideal for confined areas
- Unlock and open with a single movement

CD 30, black front / Ref. No. 9105330621

CD 30W, white front / Ref. No. 9105330622

CD 30 S, stainless steel front / Ref. No. 9105330620



DOMETIC COOLMATIC CB 36

Top-loading built-in compressor refrigerator, 36 l

- Space saving, compact design is ideal for small spaces
- Suitable for solar power
- Superb cooling performance. Range: +10 °C to -12 °C
- Detachable cooling unit (1.5 m supply cable)

Ref. No. 9105204434



DOMETIC COOLMATIC CB 40

Top-loading built-in compressor refrigerator, 40 l

- Space saving, compact design is ideal for small spaces
- Suitable for solar power
- Superb cooling performance. Range: +10 °C to -12 °C
- Detachable cooling unit (1.5 m supply cable)

Ref. No. 9105204435