



NORTH SEA N-2 SERIES




La serie North sea N-2 es la mejor elección de la industria marítima comercial y de alta mar. Tiene capacidad para suministrar hasta 200 toneladas métricas de agua dulce al día. Con unos requisitos mínimos de espacio y mantenimiento, la nueva North Sea N-2 cuenta con múltiples opciones de configuración del controlador, y proporciona la máxima utilidad del espacio al tiempo que incorpora la facilidad de control y los estándares de seguridad.

Elija entre las opciones de control básico, semiautomático o totalmente automático. Cuenta con un rendimiento y detección de errores que muestra múltiples mensajes de advertencia para ayudar a prevenir problemas de mantenimiento importantes.


La bomba de alta presión North Sea N-2 es la bomba más compacta y eficiente del mercado. Esta bomba de alta presión tiene opciones de instalación flexibles que no requieren bastidores transmisiones por correa o cajas de engranajes. La bomba HP está lubricada por agua, es resistente y elimina por completo el ensuciamiento de la membrana causado por las fugas de aceite. Esta innovadora bomba HP proporciona flujo constante independientemente de las variaciones de presión y ofrece un rendimiento total de hasta el 97%.

- Produce de 11.887 a 52.834 galones por día.
- La bomba axial radial no requiere cambio de aceite.
- Disponible con opciones de controlador básico, semiautomático y opciones de control automático.
- Control PLC industrial.
- Pantalla táctil en color de fácil manejo.
- Comunicación ethernet/MODBUS opcional.


MODELO	45 m ³	85 m ³	105 m ³	145 m ³	175 m ³	200 m ³
No. VESSELS	1	2	3	4	6 4	6
MEMBRANA	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble Triple	Triple
PRODUC. / HORA	495 gal	935 gal	1.155 gal	1.595 gal	1.926 gal	2.201 gal
PRODUC. / 24 hrs	11.887 gal	22.454 gal	27.738 gal	38.299 gal	46.230 gal	52.834 gal
PESO	3.700 lbs	4.000 lbs	4.300 lbs	4.800 lbs	5.400 lbs	6.300 lbs
FRECUENCIA	208 / 60Hz / 3PH 230 / 60Hz / 3PH 460 / 60Hz / 3PH					
POT. TOTAL BOMBA	25 hp	25 hp	25 hp	50 hp	50 hp	50 hp
POT. TOTAL BOOSTER	7.5 hp	7.5 hp	7.5 hp	7.5 hp	7.5 hp	7.5 hp
FLA	77 72 36	81 84 42	81 84 42	140 130 65	140 130 65	140 130 65

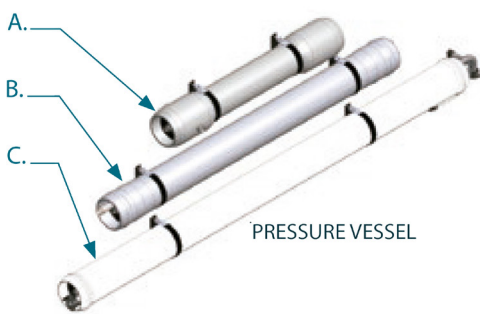


Membrane Configurations
A. Single: 62"
B. Double: 102"
C. Triple: 102"

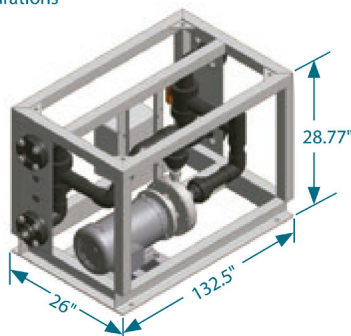

BOOSTER PUMP SKID

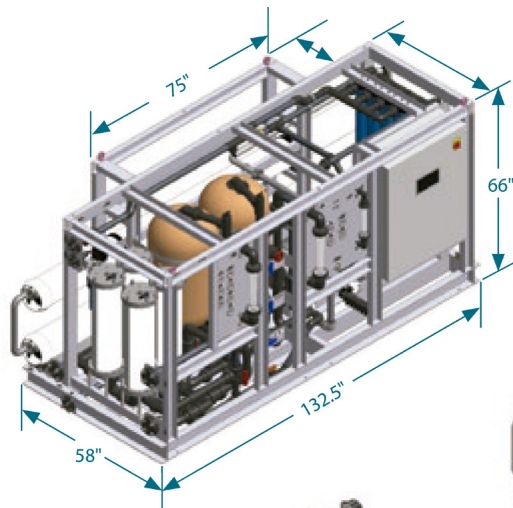

STANDARD HP RADIAL AXIAL PUMP

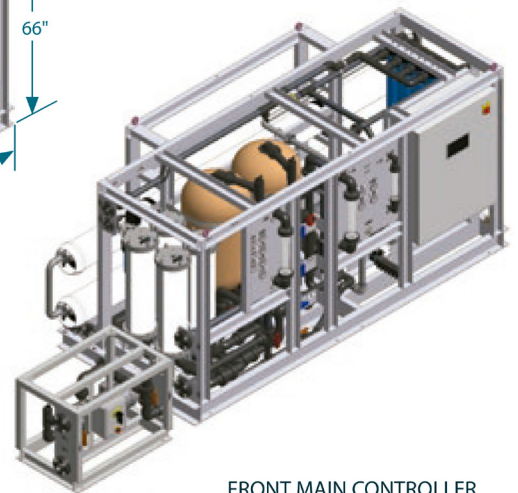

FRONT MAIN CONTROLLER

