



AQUA MATIC DUAL PASS



- Sistema automático de regulación de la presión que permite al watermarker balancear los niveles de presión automáticamente en función de cualquier condición del agua
- Apagado automático, ya sea por tiempo o por producción
- Bomba de refuerzo de alta eficiencia para prolongar la vida del pre-filtro.
- Bomba de titanio de alta presión que proporciona un ciclo de vida extendido con compatibilidad de agua salada y operaciones silenciosas
- La cubierta de fibra de vidrio reforzada de alta presión es más resistente y elimina la corrosión
- Instalación flexible y fácil de operar

El Aqua Matic Dual Pass es más pequeño y compacto que el sistema de agua de gran capacidad. Su modelo más grande produce hasta 12.870 litros de agua pura por día, por lo que es ideal para grandes barcos o megayates de más de 24 metros. Con la última tecnología, el Aqua Matic es capaz de regular y controlar automáticamente las funciones del sistema sin necesidad de un operador. Mediante un simple toque, el Aqua Matic iniciará y finalizará la producción de agua automáticamente, permitiendo que los navegantes se despreocupen y se relajen mientras disfrutan de su viaje.

La gama Aqua Matic permite una operación automática mediante el panel de control digital táctil que permite realizar todas las operaciones mediante un simple toque. La calidad del agua producida es mostrada en formato de gráfico de barras en la pantalla.




Touchscreen Controller

Modelo	1800/1400	2600/2200-3400/2900	1800/1400
--------	-----------	---------------------	-----------



		1800/1400	2600/2200	3400/2900
PRODUCCIÓN/día	AGUA DULCE	6814L	9842L	12870L
	AGUA MAR	5300L	8328L	10978L
PESO		187Kg	187Kg	194Kg
DIMENSIONES (AlxAnxProf.)		542x910x511 mm (Dual Pass)	137x203x32 mm (Touchscreen)	

Requisitos eléctricos (NOA = Funcionamiento normal-SUC = Puesta en marcha)

Bomba	Fase	V	Hz	NOA (A)	SUC (A)	CORTOCIRCUITO (A)
Booster 1.5/2	Trifásico	220-380/230-460	50/60	4.8-2.4/5-2.5	14-7.2/15-7.5	
Booster 1.5/1	Trifásico	115-230	50/60	14.2-7.1/18.2-9.1	54	
5	Trifásico	190-380/230-460	50/60	15.6-7.8/13.4-6.7	30.9/15.45	51/26/46/23
5/7.5	Trifásico	190-380/230-460	50/60	16.2/8.1/19/9.5	49-25/57-29	53-27/60-30
5	Monofásico	220-230	50/60	24/21.8	72/66	83/73

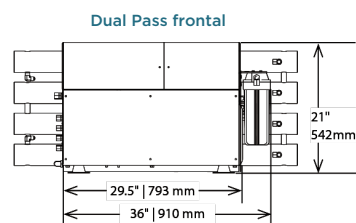



Touch-screen Controller



Montaje membrana -agua de mar-




Montaje pre-filtro




Bomba de refuerzo

Alimentación de agua



Alimentación SW/FWF



Montaje membrana -agua del grifo-

