



AQUA MATIC XL



- La completa automatización elimina la necesidad de atención por un operador
- Apagado automático, ya sea por tiempo o por producción
- Bomba de refuerzo de alta eficiencia para prolongar la vida del pre-filtro
- La cubierta de fibra de vidrio reforzada de alta presión es más resistente y elimina la corrosión
- Sistema automático de regulación de la presión, permite al watermaker balancear los niveles de presión automáticamente en función de cualquier condición del agua
- Todas las lecturas del sistema pueden ser seleccionadas para mostrar mediciones estándar o métrico de EEUU
- Simplicidad, excelencia, automatización, tecnología de élite y bajo mantenimiento

Obtenga una capacidad de agua de tamaño comercial sin necesidad de mantenimiento adicional ni una mayor superficie. Con su funcionamiento totalmente automático y opciones de control remoto ilimitadas, el Aqua Matic XL se puede operar de forma completa y segura desde cualquier lugar. Se destacará en todas las aplicaciones, incluyendo barco de trabajo, megayates, buques de apoyo, pesca deportiva, charter y buceo/ barcos de crucero. Perfecto para cualquier embarcación donde se necesitan grandes cantidades de agua rápidamente y fácilmente.

Ingeniería robusta y diseño innovador. Funcionamiento suave y el sonido más bajo. Construido de un ligero marco recubierto de epoxi las unidades de la serie utilizan solo los materiales de la más alta calidad marina. Único entre los productores de agua, listo para producir agua inmediatamente después de la instalación.




Touchscreen Controller


	2200	2600	2800	3400
PRODUCCIÓN/hora	347L	410L	442L	536L
PRODUCCIÓN/día	8328L	9842L	10599L	12870L
PESO COMPACT	187Kg	187Kg	194Kg	199Kg
PESO MODULAR	176Kg	181Kg	188Kg	196Kg
DIMENSIONES (AlxAnxProf.)	643x968x585 mm (Compact)	439x711x191 mm (Modular)	137x203x32 mm (Touchscreen)	

Requisitos eléctricos (NOA= Funcionamiento normal-SUC= Puesta en marcha)


Bomba	Fase	V	Hz	NOA (A)	SUC (A)	CORTOCIRCUITO (A)	DISYUNTOR(A)
Booster 1.5/2	Trifásico	220-380/230-460	50/60	5.2-2.6/5.8-2.9	24-16/27-14		
Booster 1.5/1	Monofásico	115-230	50/60	14.2-7.1/18.2-9.1	54		
5HP	Trifásico	190/380	50	15.6-7.8		80/60	2200-3400L/día
5HP	Trifásico	280/230/460	60	13.9/13.4/6.7		80/60	2200-3400L/día
5HP	Monofásico	230/220	50/60	21.8/247		80/85	2200-3400L/día

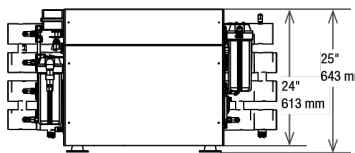


Compact frontal



Touch-screen Controller

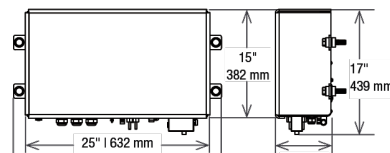


Modular control panel

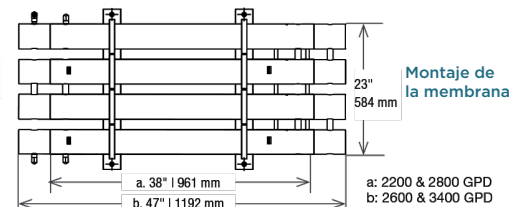


Montaje de la membrana

a: 2200 & 2800 GPD
b: 2600 & 3400 GPD

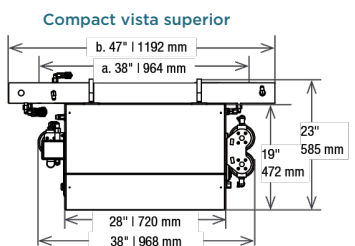


Compact vista superior


a: 2200 & 2800 GPD | b: 2600 & 3400 GPD




Montaje Pre-filtro




Post-filtro dual

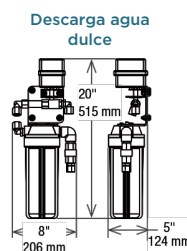

Descarga agua dulce

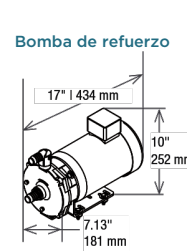

Bomba de refuerzo

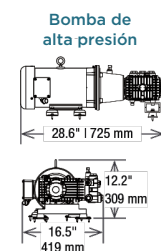

Bomba de alta presión



Colador de mar

