

# Aqua-Base X



- Batería o generador
- Bomba de alimentación de agua de mar de baja presión
- Bomba CAT de alta presión
- Membranas de alto índice de rechazo
- Filtro de 5 micras
- Interruptor de seguridad de alta presión
- Válvula reguladora de presión
- Manómetros de alta presión
- Salinómetro y válvula de desvío automático

SLCE Watermakers ha desarrollado y vendido una gama completa de equipos, satisfaciendo todas las necesidades para la transformación de agua salada en agua potable, de calidad potable. Las máquinas tratan agua de mar, agua salobre y agua de redes de suministro municipal, y tienen capacidades de varios cientos de litros por día a más de 1.500 m<sup>3</sup> diarios.

La gama de potabilizadoras de AQUA-BASE ha sido diseñada por SLCE para satisfacer las necesidades de agua dulce con la misma preocupación por la confiabilidad y facilidad de uso que las otras gamas profesionales SLCE.


Potabilizadoras muy compactas específicamente diseñadas para pequeñas embarcaciones donde la energía disponible y el espacio son limitados.

## Especificaciones técnicas de sistemas de tratamiento de aguas


Aqua Base X						
Capacity	Model	Voltage			Electricity Consumption	Weight
		Battery	Single phase	Three phase		
30 L/h	XD121*	12 V	-	-	31 A	34 Kg
	XD241*	24V	-	-	25 A	36 Kg
	XA221	-	230 or 115 V	-	1 KW	38 Kg
50 L/h	XD 122*	12 V	-	-	31 A	40 Kg
60 L/h	XD 242*	24 V	-	-	25 A	42 Kg
	XA 222	-	230 or 115V	-	1 KW	44 Kg
90 L/h	XA223	-	230 or 115V	-	1 KW	50 Kg

Rated performances +/- 10% using standard seawater, with 35 g/l salinity and temperature at 25°C. \*Dual voltage models available : 12/230V or 24V/230V.

X  
X in a frame

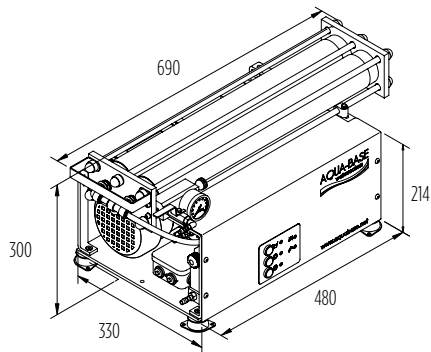

X  
X with separation option

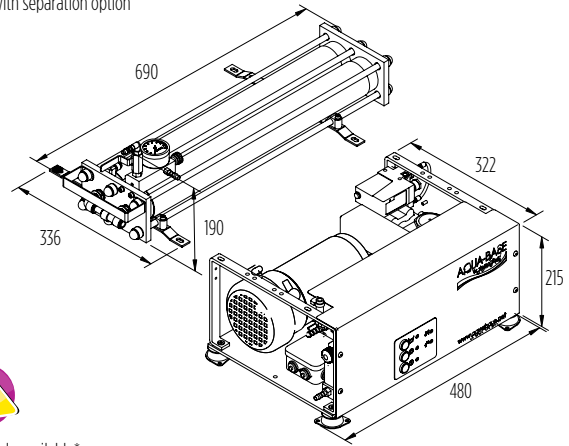

Dual voltage models available\*

Opcionales

- Control remoto
- Flushing automático
- Filtro de arena