ACASTIMAR
INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO

SMXHT DISPLAY

FUNCIONES PROGRAMABLES

- Modo de luz de fondo
- Seleccione DX o TW power/logic board
- Fahrenheit/Celsius display
- Retraso de tiempo del compresor DX
- Diferencial de respuesta de los ventiladores
- Velocidad de los ventiladores alta y baja
- Calibración del voltaje de la línea de CA
- Calibración de temperatura
- HU deshumidificación
- Ajuste de alta a baja velocidad
- Actualizaciones de software
- Prueba de segmento de LED

El SMXht es una pantalla digital que se utiliza con el tablero de control SMX II-HV de Cruisair. El SMXht puede ser usado tanto con unidades de evaporación DX como con manejadores de aire de agua templada. El SMXht es de doble voltaje (115 y 230V) y funciona a 50 o 60Hz. Un sistema completo de control de climatización consiste en la pantalla SMXht, la placa de alimentación SMX II-HV, el cable CXP y un sensor de temperatura TSEP. El SMXht está disponible en gris o blanco y tiene un elegante y moderno diseño. Dos populares biseles decorativos a presión, Vimar® Idea o Gewiss® Playbus, están disponibles *(se venden por separado)*. El teclado y la pantalla tienen botones en relieve y una pantalla LCD retroiluminada de color azul. La pantalla LCD tiene tres niveles de brillo o un modo de suspensión programable en el que la pantalla se oscurece automáticamente. Con estas nuevas características, la programación y el funcionamiento son sencillos y fáciles.

La velocidad del ventilador se puede controlar de forma automática o manual. Los modos de funcionamiento son frío, calor, conmutación automática *(cambia automáticamente del modo frío al modo calor)* y deshumidificación. La deshumidificación puede utilizarse para operar el sistema de forma temporizada, de modo que el barco permanezca ventilado y seco incluso cuando no haya nadie a bordo. El modo de calor auxiliar *(eléctrico)* está disponible para los sistemas de agua templada.
El SMXht mostrará un código de error en caso de que haya un problema de tensión de línea o de presión baja o alta del refrigerante. Una memoria no volátil conserva el modo de funcionamiento actual y todos los ajustes programables cuando se apaga o se pierde la energía.

- Diseño moderno y atractivo
- Compatible con los marcos decorativos de Vimar Idea y Gewis Playbus
- Modo noche
- Deshumidificación automática
- Monitoreo completo del sistema
- Protección de bajo voltaje

VISTA FRONTAL

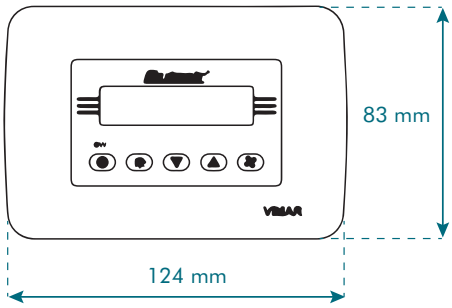

VISTA LATERAL



VISTA TRASERA

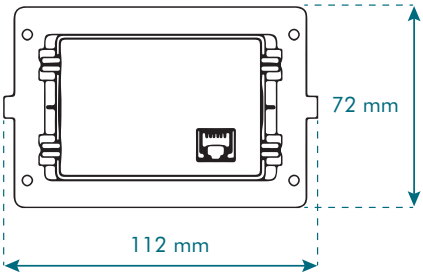
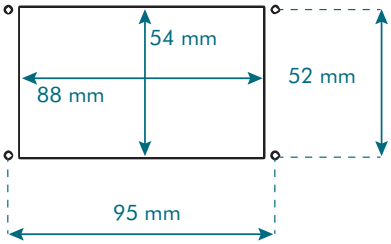
AGUJEROS MONTAJE Y RECORTE