


SW8 SPECIAL GREEN

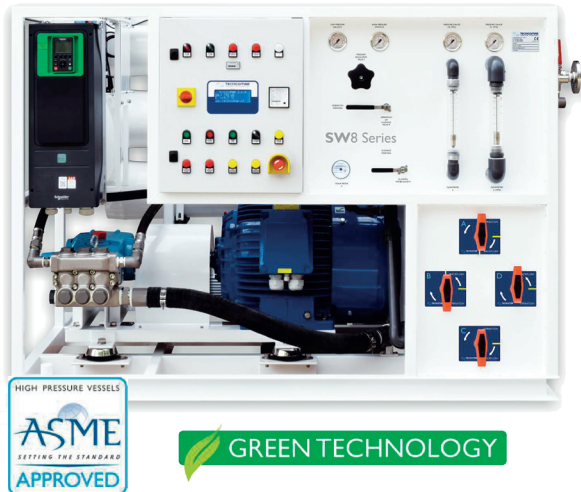

La serie SW8 de Tecnicomar está diseñada para producir grandes cantidades de agua dulce a partir de 1,5 m³/hora. Ideal para plataformas marinas, plataformas de perforación, graneleros y otros tipos de buques comerciales, las desalinizadoras de ósmosis inversa SW8 están formadas por componentes de alta calidad que se adaptan perfectamente a las aplicaciones marinas, garantizando un alto rendimiento en funcionamiento continuo incluso en condiciones ambientales difíciles. Estos sistemas están equipados con un sistema de recuperación de emergencia que permite una disminución significativa del consumo de energía, así como un aumento de la eficiencia del sistema. Las desalinizadoras de ósmosis inversa SW8 también se completan con un panel de control electromecánico que proporciona la máxima fiabilidad de funcionamiento correcto en cualquier condición. Los recipientes a presión aprobados por la ASME están fabricados con fibra de vidrio reforzada.

SPECIAL GREEN SERIES

Las nuevas desalinizadoras Tecnicomar ECO producen hasta un 60% más de agua dulce y consumen hasta un 35% menos de energía que otras, ¡con el mismo tamaño!

MODELO SW8	30	50	60	75	100	150	250
PRODUCCIÓN/hora	1250 l/h	2100 l/h	2500 l/h	3000 l/h	4000 l/h	6000 l/h	10000 l/h
PRODUCCIÓN/día	30000 l/día	50400 l/día	60000 l/día	72000 l/día	96000 l/día	144000 l/día	240000 l/día
VOLTAJE	400 V AC		400 V AC		400 V AC	400 V AC	400 V AC
FRECUENCIA	50 Hz trifásico		50 Hz trifásico		50 Hz trifásico	50 Hz trifásico	50 Hz trifásico
POTENCIA INST.	15 Kw	18.5 Kw	18.5 Kw	22 Kw	30 Kw	37 Kw	55 Kw
DIMENSIONES(LxWxH)	1930x1150x1360 mm		2050x1067x1443 mm		4000x950x1380 mm	4930x950x1380 mm	5950x950x1380 mm
PESO	300 Kg	360 Kg	930 Kg	1010 Kg	1070 Kg	1460 Kg	2000 Kg

Otras tensiones, frecuencias y mayor caudal disponibles bajo demanda. | Además puedes personalizar tu modelo bajo demanda con producción ilimitada.